



RUI RFマフラーカッター シングルType 取付説明書

この度はアールユーアイ商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
商品取り付け前に必ず本書をお読みいただき正しい取り付けをしてください。

● 商品・取り付けについて

本品の取り付け作業時・商品取り付け走行時に関係する事故・損害につきましては一切の責任を負いません。

本品のクレーム・返品には原則として応じかねます。本品の組みつけに関わる事故に関しましては一切の責任を負いません。

本品の取り付けにあたり重要保安基準部品に該当する商品交換脱着が必要な場合は自動車分解事業の認証有資格工場以外では取り付け・交換作業は行わないでください。

本品は純正部品とは別の扱いを受けるため車両保障修理が受けられない場合がありますので予めご了承ください。本品は改良等のため予告なく変更・生産中止を行う場合があります。

● 取り付けの準備

装着車両のマフラー部分の熱が十分に引いている事を確認して安全を確認してから作業を開始してください。

取り付け完了後に残ったパーツが無いことを確認してください。取り付け部品が車両にしっかり装着されてガタつき・異音・滑り等が無いかよく確認して異常が見られた場合は一度パーツを取り外し再度取り付け説明書を参考に取り付け作業を行ってください。

● パーツの取り扱いについて

装着パーツの運航点検・定期点検はお客様の責任で確実に行ってください。

パーツを装着後の運行で車両の揺れや干渉物の衝撃などにより緩み・損傷等が発生する恐れがありますので運行前には必ず装着パーツ及び車両のパーツ装着部のガタつき・異音・滑り等が無いかよく確認して異常が無いことを確認してください。装着に関してご不明な点がありましたら必ず商品販売店様、弊社までお問い合わせください。

有限会社アールユーアイ

対応車種

ハイエース・レジアスエース

商品の装着は取り付け説明書をよく読んでから行ってください。


車両には組み付け誤差等のバラつきがありますので必ず装着前に車両に仮合わせをしてフィッティングを確認してください。

※加工後の返品・クレーム等は応じられません。

エンジンを停止させてサイドブレーキをかけ車両が確実に固定されている事を確認してから作業を行ってください。

1 商品と付属品の確認

マフラーカッター本体	
M8×25ボルト	3本
M8ナット	3個
脱落防止ワイヤ	1本
ワイヤ装着用ナット	1個

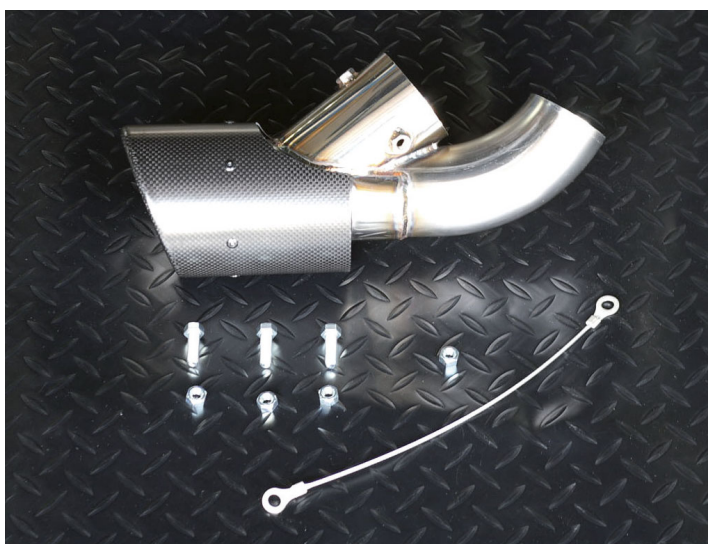

本体+付属品

2 車両側の準備・脱落防止ワイヤの取り付け


脱落防止ワイヤを写真の場所に付属のナットで取り付けます。



3 マフラーカッターの取り付け

付属のボルトにナットを付けてダブルナットにして本体を取り付けます。車両のマフラー出口をマフラーカッターパイプの上側へ差し込みます。

※この時に横のボルトに脱落防止ワイヤを通してください。

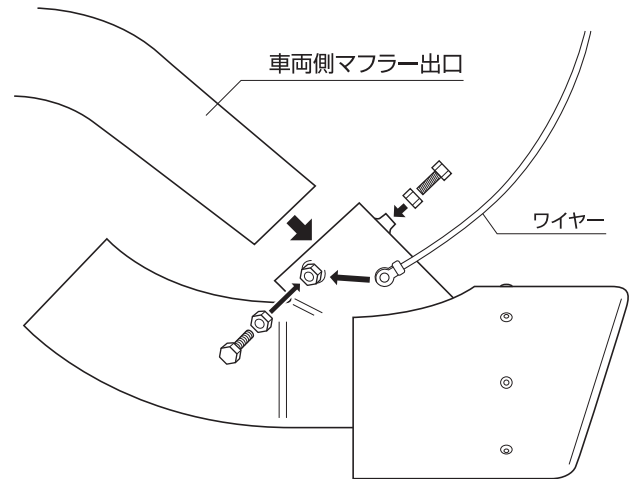

ワイヤー～ボルトの順番で本体に装着します。
この時にボルトは本締めをせずに仮締めしておきます。

最後にボルトの本締めして、ダブルナットを締めて完成です。